



# KENDO

## Le confort assuré

Le radiateur électrique Kendo diffuse une chaleur régulière tout en douceur. Une large surface de chauffe, une présence naturellement pure et velouté, un contact agréable au toucher.

### Radiateur à inertie maîtrisée



■ **Confort** : ★★☆☆

Chaleur douce et homogène, réactif aux variations de température



■ **Economie** : Programmation Pass program



■ **Praticité** : Boîtier à hauteur d'homme Anti-Salissure Process (ASP)

■ **Garantie** : 2 ans

■ **Code prix** : C

**CORPS DE CHAUFFE ALUMINIUM**




Modèle Kendo horizontal blanc 1 000 W



<b>Kendo</b>		750	1 000	1 250	1 500	2 000
<b>Horizontal</b>	Puissance (W)					
	DIMENSIONS E x L x H (mm)	120 x 610 x 680	120 x 760 x 680	120 x 910 x 680	120 x 1060 x 680	120 x 1 360 x 680
	Poids (kg)	13,7	16,7	20	23	29,5
	Code Blanc	506507	506510	506512	506515	506520
	Code Sable	606507	606510	606512	606515	606520
<b>Vertical</b>	Puissance (W)				1 500	2 000
	DIMENSIONS E x L x H (mm)				135 x 610 x 1200	135 x 760 x 1200
	Poids (kg)				24	30
	Code Blanc				506615	506620
	Code Sable				606615	606620

Nota : Les appareils de la gamme Verticale ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m, car en altitude le fonctionnement de cet appareil peut être aléatoire, nous consulter.

Modèles horizontal et vertical

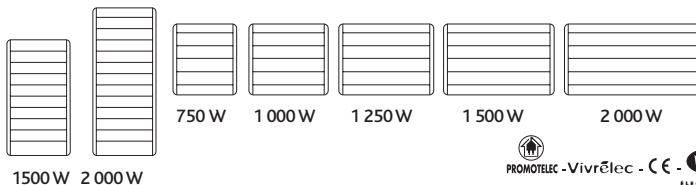

Pour en savoir plus sur la programmation > voir p. 20-25.



*Tendance seventies avec Kendo  
où gaieté, douceur et poésie sont  
omniprésentes.*

KENDO

Radiateur à inertie maîtrisée