

PopKit

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 1,8m, conseillé pour piliers de grandes dimensions et des structures légères.

Caractéristiques de l'opérateur :

- **électronique sophistiquée :** ralentissement, détection des obstacles et possibilité de connexion à la barre palpeuse 8K2.
- **pratique :** débrayage avec clé personnalisée
- **bras robuste anticaissement en aluminium.**

- **toujours prêt :** fonctionnement en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l'intérieur du moteur.
- **fonctions exclusives :** phototest, ouverture totale d'un seul vantail, entrée programmable pour ouverture, fermeture, photo2, ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle.
- **carter antichoc à encombrement très réduit avec embase en aluminium**

Le kit contient :

PP7024 + PP7224

2 opérateurs électromécaniques montage apparent : PP7024 (avec logique de commande et récepteur embrochable SMXI), PP7224 (sans logique de commande)



FLO2R-S

1 émetteur 433.92MHz à 2 canaux



MOF

1 paire de photocellules montage en applique



MOSE

1 sélecteur à clé montage en applique



LUCY24

1 lampe clignotante **ABFKIT**
1 antenne orientable


N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Code	Description	P.ces/palette
POPKCE	Kit d'automatisation à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 1,8m, montage apparent.	12


Données techniques		PP7024	PP7224
Alimentation	(Vca 50Hz)	230	-
	(Vcc)	-	24
Intensité	(A)	~1	3
Puissance absorbée	(W)	75	
Indice de protection	(IP)	44	
Couple	(Nm)	180	
Vitesse	(Rpm)	1,26-1,68	
Temps d'ouverture	(sec)	10	
Temp. de service	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Classe d'isolement		1	B*
Cycle de travail	(%)	30	
Poids	(Kg)	21,6	

* version sans logique

Limites d'utilisation

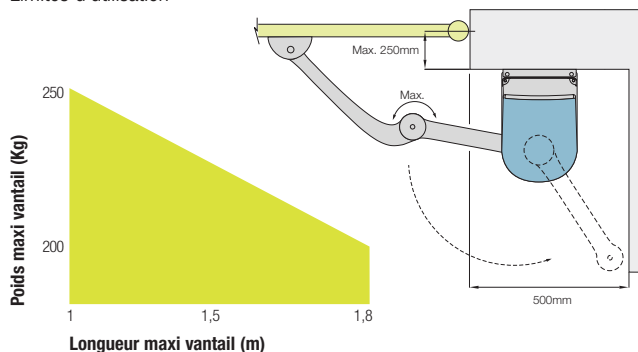

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent parfois réduire considérablement les valeurs indiquées sur le graphique.

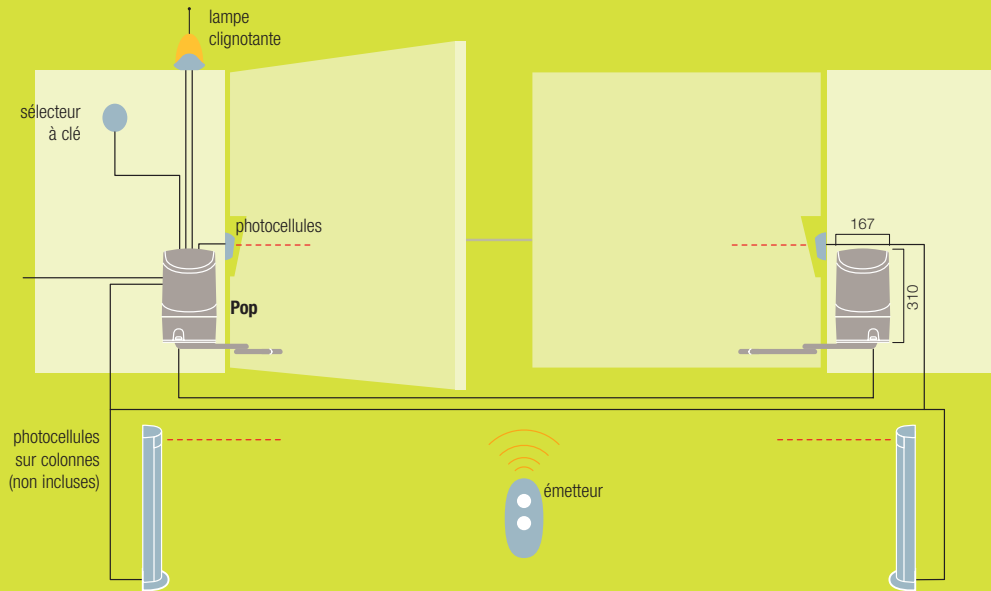

dessin indicatif

Accessoires



KIO
contacteur à clé avec
trappe de déverrouillage
extérieur par câble acier

P.ces/emb. 1



KA1
kit câble acier Lg 6m
pour KIO

P.ces/emb. 1



PS124
batterie 24V avec chargeur
de batterie incorporé

P.ces/emb. 1



PLA10
serrure électrique 12V verticale
(obligatoire pour battant
supérieurs à 3m)

P.ces/emb. 1



PLA11
serrure électrique 12V
horizontale (obligatoire
pour battant supérieurs à 3m)

P.ces/emb. 1



POA1
logique de recharge,
pour PP7024



TS
panneau de signalisation

P.ces/emb. 1



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d'emballages par palette.